



- Espaces verts
- Mobilier urbain
- Sol amortissant
- Sol Sportif



EUROBORD

Éléments Architectoniques amortissant, de sécurité, de limite et de finition

USAGES

Eléments amortissants pour :

- Aire de jeux, parcours de santé...
- sautoir en longueur, piste d'athlétisme, beach volley, hippodrome
- entouragement d'arbre, bac à sable, allée de jardin

DESCRIPTION

- Eléments amortissants, composé de granulats de caoutchouc recyclé (SBR), liés par une résine élastomère polyuréthane colorée
- Coloris standards: **Rouge brique, Vert, Noir**
sur demande : **Gris aluminium ou moucheté d'EPDM couleurs**
ou **Blanc ou Bleu pour les bornes**

PROPRIETES

- Amortit les chocs (**solidité, élasticité**)
- Remplace les éléments béton pour éviter d'éventuelles blessures
- Résiste aux variations de température
- Résiste aux salissures, moisissures, déjections animales, ne rouille pas
- facilité de pose et d'entretien**
- Garantie : 2 ans défaut finition**
(hors usure normale d'utilisation, dépigmentation de la couleur, défaut de pose)

Bordure type P1, P2 ...



Bordurette en caoutchouc type P1, P2 : réversible

Réaliser une tranchée de **15 cm de largeur** sur **15 cm de profondeur**.



Poser un fer à béton **traversant** la bordure à 10 cm de chaque extrémité.

Positionner la dalle dans la tranchée, ayant coulé dans celle-ci un lit de béton (350kg/m³)

Déposer un plot de béton de chaque côté du fer puis **remplir**.

Les bordurettes EUROBORD étant correctement placées (avec un écartement de ± 2 mm),

Renforcer l'ensemble en collant les éléments entre eux à l'aide de notre colle Pu59 à raison de 400g par m² ou 1kg par 100 bordurettes (laisser s'écouler un filet entre chaque bordure).

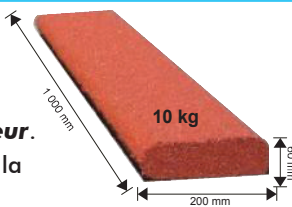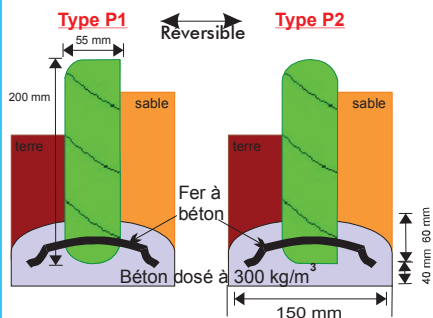

Poutre d'équilibre

Poutre en caoutchouc, ligne douce et courbée pour un parcours sinueux



H 100mm x l 95mm x L 1500mm

Profilé d'angle 90°




Cornière de protection d'angle en caoutchouc

Protection des angles de murs, de bordures, de poteaux d'équipement sportif, pour Ecole, Collège, Crèche, Gymnase, Parking...



Coller avec PU 39 à raison d'une cartouche 310ml pour 2 profilés



Protoc Mur

Dalle EUROSOUPLE 500 x 500mm, ép. 20mm, en application verticale



Bornes

Borne anti-stationnement amortissante



Stockage

Entre 15 et 25°C.
Eviter exposition partielle aux U.V. avant la pose.

Conditionnement

A l'unité ou au kit selon modèle, ou par palette

Entretien

- * Lavage à l'eau (maximum 3 bars)
- * Balayage (brosse souple)
- * Nettoyant dégraissant bactéricide: nous consulter
- * La couleur rouge est plus résistante aux UV que le vert
- * en option : Revêtement renforçateur, antidérapant & régénérant PU 63 ou Peinture PA 63
- * **Aucun produit solvanté**
- * Ne résiste pas à la lame de tondeuse.

Santé

- A Froid: **pas de risque de brûlure**
- Produit fini : inerte, neutre
- **Environnement** —
- **A base de caoutchouc recyclé (SBR)**
- **Produit fini: inerte, neutre, recyclable à l'infini, en incinération cimenterie notamment**
- **Informations réglementaires** —
- Selon directives CEE, Cf FDS pour les colles

Ces renseignements sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas une garantie