EUROPEENNE TECHNIQUES DIFFUSION

Aménagement urbain :
- Espaces verts
- Mobilier urbain
- Sol amortissant
- Sol Sportif

TRADISPORT 8-10

Sol amortissant

USAGES

- **Terrains de sport de grand confort***

spécifiques :
- Tennis
- Basket-ball
- Hand-ball
- Volley - ball
- ...

multisports :
- Hand-ball/Basket-ball /Football à 5 ...

**Hors compétition officielle*

DESCRIPTION

- Revêtement amortissant extérieur, possible en intérieur
- Coloris disponibles :
  - Vert, Rouge, Noir, Jaune, Beige, Marron
    (Autres teintes nous contacter)
- Marquage, aspect satiné:
  - Blanc, Jaune, Rouge, Noir, Bleu
- Epaisseur : 8/10 mm
- Conforme aux normes :
  - EN 1177 (head injury criterion)
  - AFNOR P90.102 (résistance à l'abrasion)
  - AFNOR P90.106 (glissance d'une surface)
  - AFNOR P90.107 (vitesse de filtration)

PROPRIETES

- Perméable (séchage rapide par temps de pluie modérée)
- S'adapte à toutes les configurations
- Ne craint ni gel, ni chaleur
- Couche d'usure de 8/10 mm
- Classement feu ➢ M3
  Sur support incombustible
- Garantie ➢ 2 ans défaut finition

MISE EN OEUVRE

T° >10°C & <40°C

assurée par nos soins ⇔ Revêtement COULE SUR PLACE

Supports : Secs, cohésifs, propres.

- Enrobé bitumineux drainant préconisé >48 heures* / 10 jours*

Possible* également sur => ♦ Béton : >21 jours* ♦ Béton poreux > 10 jours* ♦ Asphalte : > 48 heures*

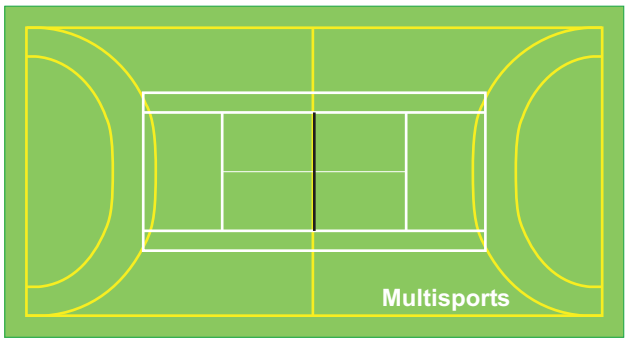





** Les délais indiqués sont variables en fonction des conditions météorologiques et atmosphériques *Selon état & méthode d'application du support.*

Travaux préparatoires éventuellement assurés par nos soins

COMPOSITION

- **Couche de Surface** ➢ ***Granulats de caoutchouc colorés en EPDM***
  (***E**thylène **P**ropylène **D**iène **M**onomère, coloré dans masse*)
  ✓ granulométrie : 1 / 3,5 ✓ dureté : SHORE A 60
- **Sous-Couche** (*Si épaisseur > 10 mm*) ➢ ***Granulats de caoutchouc colorés en EPDM***
  (***E**thylène **P**ropylène **D**iène **M**onomère, coloré dans masse*)
  ✓ granulométrie : 1 / 3,5 ✓ dureté : SHORE A 60
- **Primaire d'accrochage** *(éventuellement)*
- **Liant d'Enrobage** ➢ ***Résine polyuréthane aromatique monocomposante***
  L'utilisation d'une résine polyuréthane aliphatique (*contre l'action jaunissante des UV*) est possible pour des coloris particulièrement sensibles.

ENTRETIEN

- Un «souffle-feuilles» et un nettoyeur haute pression (0 à 60°, maximum 100 bars) permettent le dépoussiérage et le nettoyage des surfaces.
- La réparation de la couche de surface est toujours possible.

Santé

- A Froid: **pas de risque de brûlure**
- Produit fini : inerte, neutre

Environnement

- Sous-couche **à base de caoutchouc recyclé** (EPDM)
- **Produit fini : inerte, neutre, recyclable** en incinération cimenterie

Informations réglementaires

Selon directives CEE, produit au stade fini, pas de FDS

Ces renseignements sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas une garantie

SIEGE SOCIAL et Direction Commerciale : Tél 01 47 60 24 27 - Tél 04 34 09 06 40 - Fax 04 90 25 21 66 - E-mail : info@etd.fr - Web : http://www.etd.fr