



SPECIAL MARQUAGE ROUTIER

EURO 3S PRIM

Primaire acrylique en phase solvantée

USAGES

- Primaire d'accroche
- Primaire pour peinture acrylique
- Applicable sur supports tels que : anciennes peintures, béton ou anciennes thermoplastiques.

DESCRIPTION


- L'EURO 3S-PRIM est un primaire acrylique, phase solvantée, mono composant. Facile d'emploi, ce primaire est fluide et pénétrant.

PROPRIETES

- Après séchage, EURO 3S-PRIM forme un feuil insaponifiable, dur et brillant.
- Facile d'emploi.
- Vernis fluide et pénétrant.

MISE EN OEUVRE

T° entre 5 et 35°C



① Support propre, sec et exempt de matière non adhérente.

Sur revêtement hydrocarboné (enrobé):

- Sur revêtement neuf l'application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, après évacuation complète des huiles de ressuage.

Sur revêtement béton:

- Faire un grenailage puis appliquer. Sur une chape neuve laisser au minimum 3 semaines de séchage. Puis faire un grenailage.

Application:

Appliquer à l'aide d'un rouleau ou d'une machine à pulvériser sur le support. Le temps de séchage est d'environ 15 minutes à 20°C

Quand utiliser EURO 3S PRIM ?

- Avant d'appliquer de la peinture routière sur le support béton.
- Avant d'appliquer de la peinture routière ou de la résine thermoplastique sur un ancien marquage en thermoplastique.



Caractéristiques

- | | |
|---|-----------------------------|
| Densité <small>XP-P-98 633</small> | ➤ 0.90kg/l |
| Consommation | ➤ 0.2 à 0.4l/m2 |
| Extrait sec <small>LCPC PMA-ME5</small> | ➤ 20 % |
| Liant | ➤ Acrylique |
| Nettoyage des outils | ➤ Diluant 3S ou Diluant Eco |



Conditionnement

Seau métallique de 5 Litres et 25 Litres

Stockage

6 mois dans l'emballage d'origine à l'abri du gel, d'humidité et des fortes chaleurs (<35°C)

Matériel nécessaire

Rouleau ou machine à pulvériser




Conservation

6 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement clos

Environnement

- Prolonge la durée de vie des équipements

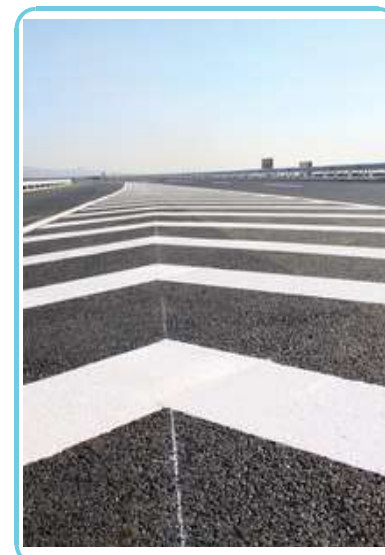

Ces renseignements sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas une garantie